

Tekniska data. Utrustning.

Sunlight – en stor värld till ett litet pris!



Ⓢ Sunlight Motorcaravans

Tysk kvalitet till ett oslagbart pris!


1/2011



Tekniska data. Utrustning.

Sunlight – en stor värld till ett litet pris!

Mot solen!

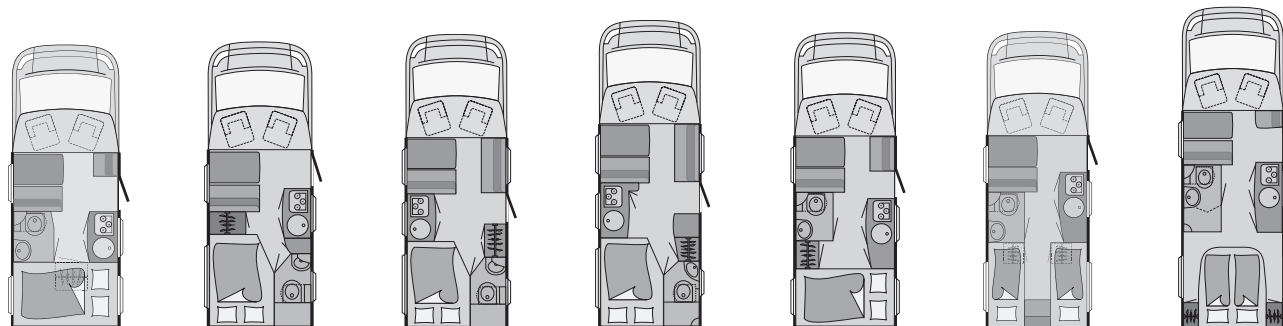


| Typ/modell | | T 57 | T 58 | T 63 | T 64 | T 65 | T 66 | T 69 |
|--|-------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Tekniska data | | | | | | | | |
| Längd/bredd/höjd | cm | 623/233/291 | 623/233/291 | 678/233/291 | 693/233/291 | 693/233/291 | 693/233/291 | 738/233/291 |
| Inre höjd | cm | 195 | 195 | 195 | 210 | 195 | 195 | 195 |
| Släpvningslast 12% bromsad/obromsad | kg | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
| Däck | | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C |
| Hjulavstånd | cm | 345 | 345 | 380 | 380 | 380 | 380 | 404 |
| Liggplats alkov/uppfallbar bädd | cm | - | - | - | 197 x 120/141*** | - | - | - |
| Liggplats mitten | cm | 210 x 50* | 165 x 100/55* | 210 x 110* | 210 x 110* | 210 x 60* | 165 x 100/55* | 165 x 100/55* |
| Liggplats längsgående | cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Liggplats alternativ | cm | - | - | - | - | - | 210 x 200* | - |
| Liggplats bak | cm | 210 x 140 | 195 x 135 | 195 x 135 | 195 x 135 | 210 x 145 | 200 x 80/195 x 80 | 190 x 148 |
| Grundmotor | | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD | 2,2 l JTD |
| Effekt | kW/hk | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
| Chassityp Ledchassi Lågchassi | | Ledchassis | Ledchassis | Ledchassis | Lågchassi | Ledchassis | Ledchassis | Ledchassis |
| Massa i körklart skick | kg | 2730 | 2740 | 2820 | 2820 | 2850 | 2850 | 2950 |
| Nyttolast | kg | 765 | 755 | 675 | 675 | 645 | 645 | 545 |
| Tekniskt tillåten totalmassa | kg | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| Möjlig lastökning (tillval) | kg | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| Tillåtet antal personer vid 3,5 t totalmassa | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Möjligt tillåtet antal personer vid lastökning | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Värmesystem | | Truma C 6 | Truma C 6 | Truma C 6 | Truma C 6 | Truma C 6 | Truma C 6 | Truma C 6 |
| Kylskåp/varav frysfack | l | 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 |
| Vattentank inkl. varmvattenberedare (reducerad volym)/ spillvattentank | l | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 |
| Mått förvaringslucka b x h | cm | 70 x 125 | 60 x 75 | 80 x 75 | 100 x 60 | 80 x 125 | 80 x 125 | r 110 x 90/l 70 x 90 |
| Vridbar förarstol | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vridbar passagerarstol | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batteri/laddningsaggregat | Ah/A | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 |
| Vägguttag 230 V/12 V | | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |

* endast i kombination med specialutrustning "ombäddning av sittgrupp", "nödbädd" eller "enkelbädd till dubbelbädd" (beroende på planlösning)

** Vid mer än 4 personer krävs specialutrustning säkerhetspaket (nackstöd och midjebälte i mittsittsgrupp mot färdriktningen).

*** endast i kombination med specialutrustning uppfallbar bädd

Standardutrustning Sunlight husbil

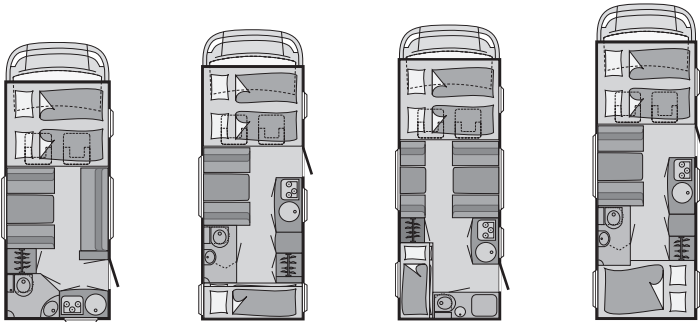
A 58
A 68
A 69
A 70

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 595/233/310 | 698/233/310 | 698/233/310 | 728/233/310 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 195 | 195 | 195 | 195 |
|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
|----------|----------|----------|----------|

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C | 215/70R 15C |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 300 | 404 | 404 | 404 |
|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 210 x 160 | 210 x 160 | 210 x 160 | 210 x 160 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 174 x 100 | 184 x 100 | 184 x 100 | 184 x 100 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 180 x 60 | - | - | - |
|----------|---|---|---|

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 210 x 180* | - | - | - |
|------------|---|---|---|

| | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------|
| - | 2 x 210 x 95 | 200 x 70/190 x 70 | 210 x 155/140 |
|---|--------------|-------------------|---------------|

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 2,2 lJTD | 2,2 lJTD | 2,2 lJTD | 2,2 lJTD |
|----------|----------|----------|----------|

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 |
|--------|--------|--------|--------|

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| Ledchassis | Ledchassis | Ledchassis | Ledchassis |
|------------|------------|------------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2710 | 2960 | 2960 | 3000 |
|------|------|------|------|

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 785 | 535 | 535 | 495 |
|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|------|------|------|------|
| 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
|------|------|------|------|

| | | | |
|------|------|------|------|
| 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
|------|------|------|------|

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 4 (6**) | 4 (6**) | 4 (6**) | 4 (5**) |
|---------|---------|---------|---------|

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 6** | 6** | 6** | 6** |
|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Truma C 6 | Truma C 6 | Truma C 6 | Truma C 6 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 113/11 | 113/11 | 113/11 | 113/11 |
|--------|--------|--------|--------|

| | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 97 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 | 122 (72)/92 |
|------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 80 x 28 | 80 x 125 | 110 x 135 | 110 x 125 |
|---------|----------|-----------|-----------|

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 95/18 | 95/18 | 95/18 | 95/18 |
|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
|-----|-----|-----|-----|

Chassi/underrede/grundfordon

- Fiat Ducato X/250 med Common-Rail-turbodieselsteknik, Multijet-direktinsprutning, ledchassi med normal spårvidd (utom T 64),
- framhjulsdraft, 2,2 lJTD med 74 kW/100 hk
- Fiat-lågchassi med bredspårigt underrede (T 64)
- förarairbag
- ABS, ASR, EBD, bak-/framaxelstabilisator, skrivbromsar, varvräknare, servostyrning, strålkastare ställbara i höjdlid, startspärr, trepunktsbälten
- luftvärmning
- lackerad stötfångare fram
- centrallås förarhytt
- elektriska fönsterhissar fram
- reparationsatts
- Fiat-säten med två armstöd och sitsöverdrag som passar till boutrymmet

Kaross

- väggjocklek 34 mm, golvtjocklek 41 mm
- sandwichbyggda tak och sidoväggar
- ytterpanel i vit slätplåt
- bakljusramp med klarglaslampor
- uppställningsbara, tonade isolerfönster med mörkläggningsgardin och myggnät (utom toalettfnstret)
- takluckor med myggnät
- hög alkoverform med sidofönster på höger sida (alkov)
- skyddsnet vid alkover och våningsbäddar (alkov)
- odelad ingångsdörr med insektsskyddsörr
- sänkt bakdel
- garage/stuvningsfack bak
- elektrisk ingångstrappa
- förtältsbelysning

Teknik ombord

- uppvärmda alkover
- gasflasklåda för 2 x 11 kg
- Trumatic C 6-värmepanna med inbyggd varmvattenberedare
- varmvattenförsörjning med enspaksblandarbatteri
- vattenledningar placerade i det isolerade området
- kraftigt batteri för boutrymmet 95 Ah
- automatisk till- och frånkoppling av start- och boutrymmesbatterierna samt kylskåpet
- elektrisk laddautomat för boutrymmes- och bilbatterierna 12 V/18 A
- yttre CEE-anslutning för 230 V med automatsäkring
- kontrollpanel där alla viktiga funktioner visas
- central belysning vid ingången
- barnsäker belysning i våningsbäddarna (A 68, A 69)

 t.ex. 4 (6**)

4 = Antal standardmässigt angivna och tillåtna personer/sittplatser enligt standardvikt/registreringsbesked del 2.

(6**) = Maximalt antal personer/sittplatser vid standardvikt. Vid mer än 4 personer är säkerhetspaketet obligatoriskt som extrautrustning.

Den tekniskt tillåtna totalmassan och axellasterna får inte överskridas.

Kök

- stor, rund diskho i rostfritt stål och spis med tre lågor, glaslock, inbyggt flamskydd och centralt placerat gasreglage
- kombinerad arbetsyta och diskbänk
- kylskåp med frysack
- rullagrad besticklåda
- köksbaldakin med inbyggda spotlights
- avfallskärl
- köksblock med rymliga lådor (hos T 64, T 65, T 66, T 69)

Toaletterum

- toaletterum i träimitation eller plast vit/silver (beroende på planlösning)
- kassettoalett med elpump och vridbar sits
- dusch med duschdraperi eller separat duschutrymme med dörr (beroende på planlösning)
- duscharmatur, ställbar i höjdlid, med lås
- spegelskåp
- takventil med myggnät (beroende på modell)
- försänkt halogenbelysning
- toalettörr med dörrhandtag av vanlig bostadstyp

Boendekomfort

- skumgummimadrasser och träribbsbotten i fasta bäddar
- skumplastmadrasser och träribbsbotten i vånings- och alkovbäddar
- fällbar alkovbädd med bäddgaller, 72 cm huvudutrymme
- utdragbart bord (T-modeller)
- ventilerade förvaringsskåp och lådor
- kantlister i äkta trä
- trädekor i Montreux päronträ
- arbetsytor i mörk granimitation med silverfärgad kant
- PVC-golv med stavparkettmönster
- verktygsfickor i alkoven

Inredning

- Almeria och Torino att välja på

Den bekymmersfria standardutrustningen

- förarairbag, ABS och ASR
- sitsöverdrag som passar till inredningen
- upplyst garage bak (beroende på planlösning)
- fällbar, uppvärmd alkov (liggplats 210 x 160 cm)
- insektsskyddsörr
- elektrisk ingångstrappa
- köksbaldakin med inbyggda spotlights
- skumgummimadrass med träribbsbotten
- hög lastkapacitet
- gångjärn av hög kvalitet



Specialutrustning Sunlight husbilar

| Beteckning/modell | Mervikt (kg) | T57 | T58 | T63 | T64 | T65 | T66 | T69 | A58 | A68 | A69 | A70 |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ■ Chassi | | | | | | | | | | | | |
| Fiat Ducato 2,3 l – 130 hk | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat Ducato 3,0 l – 157 hk | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fiat-chassipaket | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Last 3 850 kg | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatväxellåda (6-växlad) inkl. ESP endast i kombination med 3,0 l | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sotpartikelfilter (inte i kombination med automatväxellåda) | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ Yttre utrustning | | | | | | | | | | | | |
| Takräcke med stege av aluminium | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Uppställbart fönster i T-huven | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Panoramataklucka (Heki) | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Andra bagagerumslucka (vänster sida, storlek beroende på modell) | 3-5 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ● | – | – | – | ○ |
| Förvaringsutrymme i lägsgående bänk (lucka 800 x 590) | 20 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – |
| Bakre stöd (2 st) | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ Inre utrustning | | | | | | | | | | | | |
| Duschrumsinredning | 2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ombäddning av sittgrupp | 5 | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – | – | – |
| Ombäddning enkelbädd till dubbelbädd | 3 | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – |
| Ombäddning nödbädd | 3 | – | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – |
| Stort klädska i köksdelen | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – |
| Uppfällbar bädd | 55 | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
| Säkerhetspaket: 2 nackstöd och 2 midjebälten på mellersta sittbänken mot färdriktningen (för 6 personer, ev. behövs lastökning; beroende på planlösning) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ögelmatta | 6-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mörkläggningsgardin taklucka | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ■ Teknik ombord | | | | | | | | | | | | |
| Isolerad spillvattentank | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Andra batteri 95 Ah | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ugn | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ |
| Fläktkåpa | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | – |
| Elektrisk tillsatsvärmare 230 V för Truma C-värmepanna | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektrisk golvvärme i området där man kan gå | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kylskåp 141 l, varav 23 l frysfack | 20 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ |
| ■ Övrigt | | | | | | | | | | | | |
| Registreringsdokument | – | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

* obligatoriskt ○ specialutrustning ● standardutrustning – inte möjligt

Basic-Paket

(16 kg)

- › Panoramataklucka
- › Duschrumsinredning (utom T 57)
- › Mörkläggningsgardin taklucka
- › Garderob (utom A/T 58)
- › Täthetsförsäkring 5 år *

* Förutsättningen för detta är avgiftsbelagda årliga inspektioner.

Fiat-chassipaket

(28 kg)

- › Manuell klimatanläggning i förarhytten
- › Airbag på passagerarsidan
- › Elmanövrerade, uppvärmda ytterbackspelar
- › Farthållare
- › Radioförberedelse med högtalare
- › Fiat-spegelantenn

Allmänna anvisningar

Massa i körklart skick omfattar enligt EG-direktiv 97/27 EG och EN 1645-2 fordonets tomma vikt inkl. föraren (75 kg) och fylld bränsletank samt följande grundutrustning: vattentank med reducerad volym (60 kg), en fylld gasflaska (25 kg) och en kabelvinda (4 kg).

Den tekniskt tillåtna totalmassan får inte överskridas av personlig utrustning, ytterligare passagerare eller specialutrustning. Uppgifterna om mått och vikt är ungefärliga. Den tillåtna lasten minskar om specialtillbehör monteras.